



ТЕРМОСИСТЕМА ДЛЯ БІТУМНОЇ ЧЕРЕПИЦІ ІКО

Пальникове нанесення
черепиці на бетонний настил

4°-45°



IKO Primer AD
(20 л)

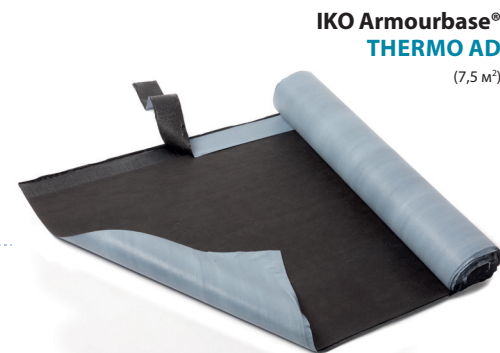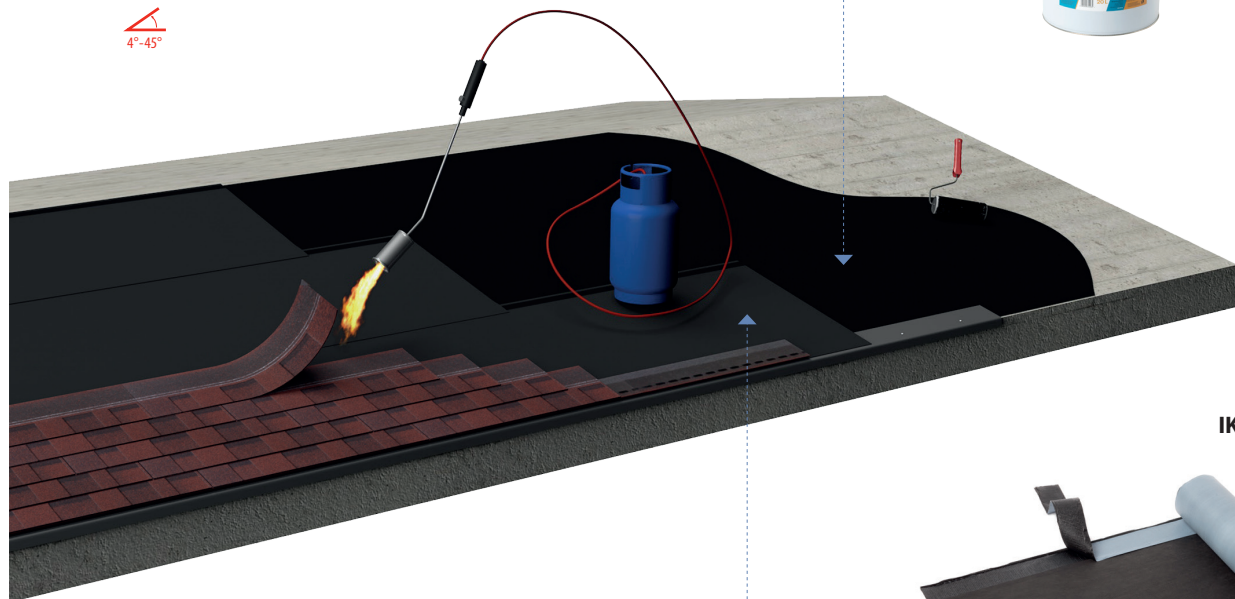

**IKO Armourbase®
THERMO AD**
(7,5 м²)



Підпалюйте тільки верхню сторону мембрани і наклеюйте бітумну черепицю на активовану основу Armourbase Thermo AD.
Не підпалюйте черепицю!

Механічні фіксатори

Шуруп для бетону з пластиною
для фіксації Armourbase Thermo AD
для кутів нахилу 15°- 45°



Dealer:





IKO Sales International NV

м. Дрогобич
вул. Бруно Шульца, 1

Тел 097 671 74 80

E-mail ak@duhstyle.com

<https://dahstyle.com>



НОВА БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ 2.0

Огляд продуктів



ІКО є світовим лідером у виробництві бітумної черепиці та встановлює стандарти в галузі інновацій.

Маючи більш ніж 70-річний досвід в технології виробництва черепиці, відповідаючи європейським стандартам високої якості і демонструючи гнучкість перед сучасними глобальними викликами, ІКО постійно вдосконалює бітумну черепицю, щоб відповідати сьогоднішнім і завтрашнім очікуванням з точки зору стійкості до штормових і сильних вітрів, спекотної погоди, підвищеної вологості, снігу або тривалого дощу.

Компанія ІКО вірить у безперервний розвиток, тому ще більше підвищила надійність найякіснішої бітумної черепиці, виробленої в Європі, з новою версією ІКО Shingle 2.0.

Екстремальні погодні умови змушують нас шукати шляхи для подальшого покращення експлуатаційних характеристик нашої продукції.



ІКО ще більше підвищила надійність найвищої якості черепиці з новою версією Shingle 2.0. Бітумна черепиця ІКО складається з ретельно відібраної **місцевої європейської сировини**, скловолокна, бітуму та верхнього покриття з гранул натурального каменю в різних кольорах. Ми ще більше вдосконалили наш рецепт виробництва якісної черепиці.

Так само, як і організми навколо нас, наша бітумна черепиця еволюціонує. Наші інновації мають еволюційний характер.

Для черепиці ІКО shingle 2.0 ми використовуємо **більш дрібні гранули**. Ми також змінили гранулометрію грануляту натурального каменю. «Гранулометрія означає розподіл, склад і текстуру частинок на основі їх діапазонів розмірів». Дрібніші гранули дозволяють нам покривати поверхню черепиці більш однорідно.

Частинки грануляту можуть бути більш точно вбудовані в бітумну основу. Це дає нам більш компактний поверхневий шар. Покращене покриття забезпечує **захист** бітумної основи **від ультрафіолету**.

Поверхня бітумної черепиці 2.0 **більш стійка до механічних пошкоджень**, завдяки чому результати випробувань значно перевищують і без того високі стандарти нашої продукції в цій галузі.

Щоб ще більше підтримати цю інновацію, ІКО також зосередилася на додаванні додаткового фінішного шару до поверхні. Гранули покриті **водовідштовхувальним покриттям**. Вода має руйнівний вплив на черепицю протягом усього року.

Коли вона замерзає в структурі черепиці взимку, це призводить до повільного відділення кам'яної посипки. Однак, протягом весни і літа, структура черепиці стає середовищем з оптимальними умовами для росту моху.

Наша мета - максимально запобігти потраплянню води в структуру гранул. Ця теорія була доведена в лабораторії. Гранули з покращеним покриттям **менше поглинають воду**, а завдяки дрібнішій структурі або гранулометрії, воді важче проникнути всередину.


ІКО Shingle 2.0:

Покрівля майбутнього - легка, міцна та виготовлена в Європі



Інструкція з монтажу

ДВОШАРОВА БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ

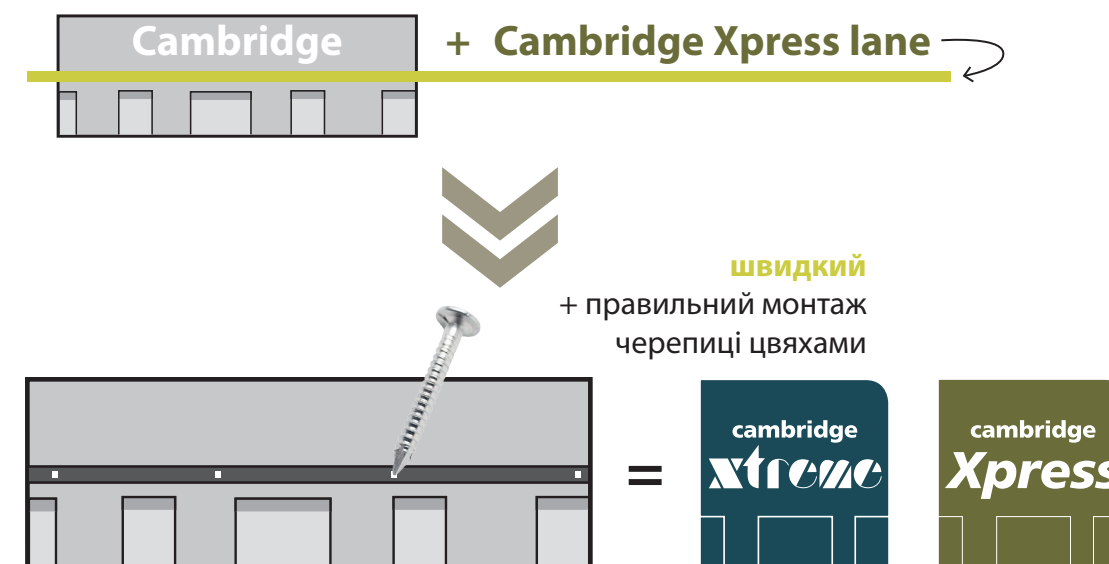

– Надійне кріплення гонтів завдяки Cambridge Xpress lane

– Найбільший розмір гонту в своєму класі

– Платинова гарантія 15 років

– Покращена шумоізоляція

ЛАМІНОВАНА ЧЕРЕПИЦЯ



- Xtreme нахил: $\geq 9,5^\circ$ (!) / $\leq 90^\circ$
- Xtreme стійкість до сильного вітру та злив
- Xtreme унікальна: перша у світі самоклеюча ламінована черепиця

ПОВНА ГАРАНТІЯ
30
РОКІВ



53 | Autumn brown

ЛАМІНОВАНА ЧЕРЕПИЦЯ




- Найефективніша ламінована черепиця у світі: більше покриття, ніж у будь-якої стандартної черепиці
- Cambridge Xpress Lane для покращеної ефективності забивання цвяхів

ПОВНА ГАРАНТІЯ
25
РОКІВ



50 | Harvard slate

	покриття/упаковка (макс. м²)
	покриття упаковки (макс. м) для гребня/хребта
	упаковки/палета
	вага/м² покриття
	гонтів/упаковка



CAMBRIDGE
XTREME 9,5


Платинова гарантія
15 років
 $9,5^\circ - 90^\circ$



	2,17		*
	66		10,95

14

*використовуйте Superglass



CAMBRIDGE
XPRESS

Платинова гарантія
15 років
 $15^\circ - 85^\circ$



	2,17		*
	66		10,75

14

*використовуйте Superglass




49 | Earthtone cedar

ПРЕМІУМ ЧЕРЕПИЦЯ

ПОВНА ГАРАНТІЯ
25
РОКІВ

- Модернізований варіант черепиці, виготовлений з полімермодифікованого бітуму
- Більш гнучка при низьких температурах
- Додаткова стійкість при високих температурах
- Стійкість до екстремальних погодних умов
- Максимальна довговічність завдяки бітуму, модифікованому АПП

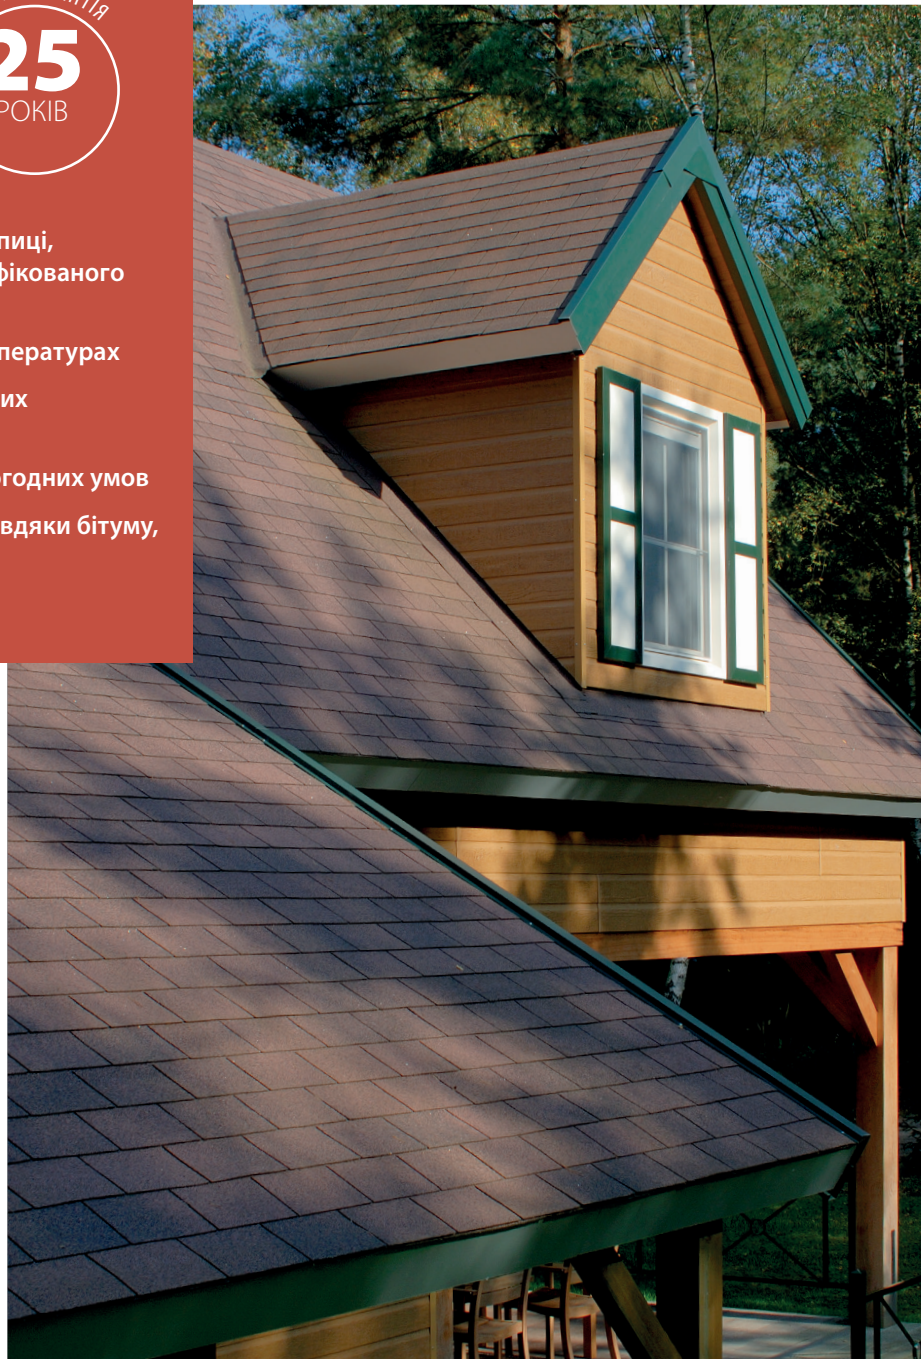

07 | Dual brown

ЗАХИЩЕНА ЧЕРЕПИЦЯ


- Самоклеюча черепиця
- Може використовуватися на дахах з крутими схилами
- Відмінний захист від вітрового дощу та крижаних опадів
- Виняткова стійкість до сильного вітру

ПОВНА ГАРАНТІЯ
20
РОКІВ




36 | Sky blue ultra

ARMOURSHIELD®
PLUS



Платинова гарантія
10 років
15°-90°

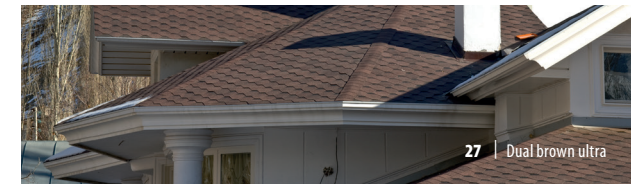

27 | Dual brown ultra

2,00	6,0
60	7,5

15



MONARCH®

Платинова гарантія
10 років
15°-85°

2,58	10,3
48	11,6

18

MONARCH® - DIAMANT

Платинова гарантія
10 років
15°-85°

2,46	7,4
42	11,2


22

DIAMANTSHIELD®
PLUS

Платинова гарантія
10 років
15°-90°

2,00	6,0
60	8,9

18

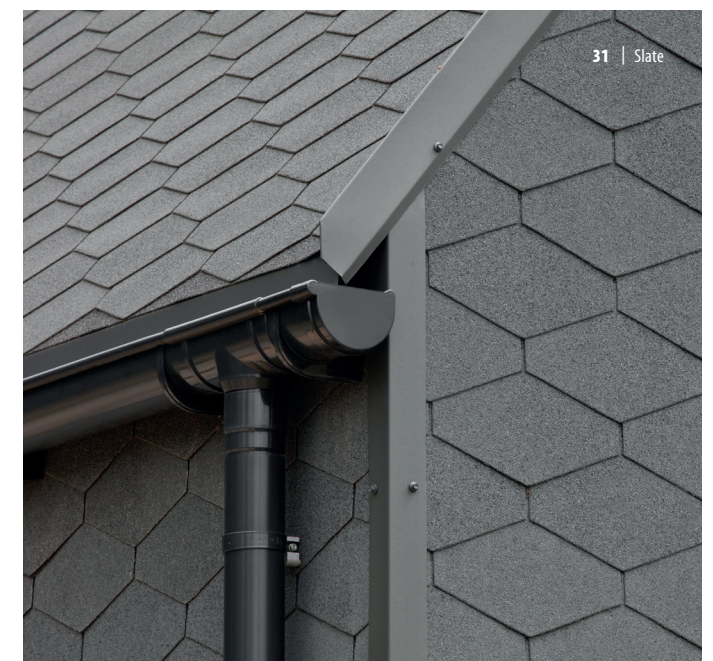

31 | Slate

ARMOURGLASS® PLUS

2,00	8,0
66	10,7

Платинова гарантія 10 років

15°-85°

14

VICTORIAN® PLUS

2,00	**
66	10,2

Платинова гарантія 10 років

15°-85°

14

** Use Armourglass PLUS shingles

DIAMANT® PLUS

2,00	6,0
60	10,4

Платинова гарантія 10 років

15°-85°

18

ПОВНА ГАРАНТІЯ
20
РОКІВ

ПЛЮС ЧЕРЕПИЦЯ

- Модифікований бітум АПП
- Високоякісна бітумна черепиця зі скловолкна найвищого ґатунку
- Перевершує найсуворіші світові стандарти
- Додатковий захист від ультрафіолету завдяки АПП модифікованому бітуму
- Підвищена гнучкість при низьких температурах



- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 01 Black | 31 Slate |
| 03 Amazon green | 49 Earthtone cedar |
| 07 Dual brown | 50 Harvard slate |
| 10 Tile red | 51 Eastern grey |
| 16 Sky blue | 52 Dual black |
| 20 Tile red ultra | 53 Autumn brown |
| 23 Amazon green ultra | 54 Aged redwood |
| 27 Dual brown ultra | 55 Riviera red |

01 | Black

SUPERGLASS®

2,00	6,0
87	8,3

Платинова гарантія 5 років

15°-85°

14

SUPERGLASS® BIBER

2,00	*
87	7,9

Платинова гарантія 5 років

15°-85°

14

*використовуйте Superglass

SUPERGLASS® HEX

3,00	8,9
45	6,8

Платинова гарантія 5 років

15°-90°

22


ПОВНА ГАРАНТІЯ
15
РОКІВ

КЛАСИЧНА ЧЕРЕПИЦЯ

- Високоякісна бітумна черепиця
- Найпопулярніша і перевірена часом черепиця
- Виняткове співвідношення ціни та якості
- Висока стійкість до вигорання кольору



ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ



вкл. 120 х T (50 MM)

**Armourvent®
MULTI**

600 x 22,8 см

Monarch®
Victorian® PLUS
Armourglass® PLUS

275 см²/м*
мін. 16,50 – макс. 33,01 м²/м**

≥ 9,5°***



x 10/ 


**Armourvent®
MULTI PLUS**

600 x 28,5 см


Cambridge Xtreme 9,5°
Cambridge Xpress
Monarch®-Diamant
DiamantShield® PLUS
ArmourShield® PLUS
Diamant® PLUS
Superglass®-Hex
Superglass®-Biber
Superglass®

258 см²/м*
мін. 15,48 – макс. 30,97 м²/м**

15°-45°



x 10/ 



x 10/ 

**Armourvent®
STANDARD**

45 x 43 x 11 см

чорний
коричневий

322 см²/шт.*
мін. 19,33 см²/шт.**
макс. 38,66 см²/шт.**

15°-45°



x 10/ 



x 10/ 

**Armourvent®
SPECIAL**

40 x 37 x 7,5 см

чорний
червоний

30 см²/шт.*
мін. 1,80 см²/шт.**
макс. 3,60 см²/шт.**

15°-90°



Ø = 30,48 см (12 дюймів)

Чорний
Коричневий
Алюмінієвий

613 см²/шт.*
мін. 36,79 см²/шт.**
макс. 73,59 см²/шт.**

9,5°-45°



Ø = 35,56 см (14 дюймів)

Алюмінієвий

852 см²/шт.*
мін. 51,14 см²/шт.**
макс. 102,28 см²/шт.**

9,5°-45°

* = зона вентиляції | ** = площа вентиляованого даху | *** = мінімальний кут нахилу


IKO BASE

АПП-модифікована підкладка під Armourvalley для повного приклеювання за допомогою наплавлення на дахах з низьким кутом нахилу.


довж. х шир. (м)	12 x 1
шт/палета	24
мм	2,1



СТАРТОВА СМУГА



В упаковках
для дахів з Cambridge Xpress/
Xtreme
(21 шт x 1 м)



Superglass®
для дахів з Cambridge Xpress/
Xtreme
(14 м/пор)

КЛЕЙ ТА ЦВЯХИ



**Shingle
Stick**

310 мл
x 12/ 
Преміум клей на основі еластомерного бітуму



**Plastal
Stick**

310 мл
x 12/ 
Клей на основі еластомерного бітуму



Plastal

5 кг
-
Клей на основі еластомерного бітуму



**Оцинковані
цвяхи**

1 кг		
довжина	шт	м²
20 мм	± 690	± 20
25 мм	± 582	± 16



**Оцинковані
цвяхи**

5 кг		
довжина	шт	м²
20 мм	± 3450	± 98
25 мм	± 2910	± 83
30 мм	± 2480	± 70
35 мм	± 2150	± 61

ПІДКЛАДКОВІ КИЛИМИ



**Armourbase®
GO**

SA (самоклеюча основа)	-
ефективна площа покриття:	
≥ 21° - 85°	90%
≥ 15° - 20°	50%
≤ 15°	50%
Розміри (довж. х шир.), м	30 x 1
шт/палета	42
мм	0,6



**Armourbase®
ECO**

-
90 %
50 %
50 %
50 x 1
20
0,6




**Armourbase®
PRO**

-
90 %
50 %
50 %
30 x 1
40
0,5



**Armourbase®
PRO PLUS**


частина, що перекривається
90 %
90 %
90 %
30 x 1
33
0,5



**Armourbase®
STICK**

повністю самоклеючий
90 %
90 %
90 %
20 x 1
45
0,5


ARMOURVALLEY

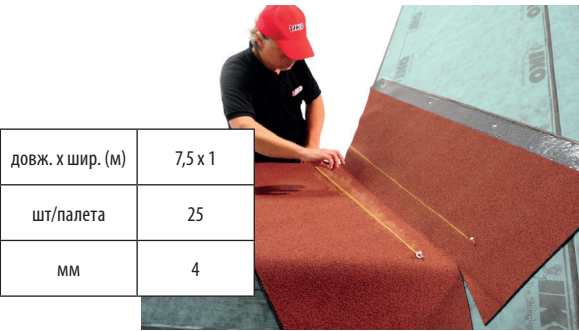

довж. х шир. (м)	7,5 x 1
шт/палета	25
мм	4



ARMOURVALLEY
Black



ARMOURVALLEY
Amazon green



ARMOURVALLEY
Dual brown



ARMOURVALLEY
Tile red



ARMOURVALLEY
Slate



ARMOURVALLEY
Autumn brown

Модифікований АПП рулон, виготовлений у кольорах черепиці, для використання в розжолобках черепичних покрівель або на ділянках покрівлі з низьким кутом нахилу, що прилягають до черепиці.